

1. Doble kontaktflater

En ekstra konisk fortinnet bøssing innpresset i pluggen gir større kontaktflater enn andre fabrikater på markedet og muliggjør et vedvarende overflatetrykk mellom bøssing og skinne.

2. Polert kontaktflate

Når pluggen monteres, blir pluggflensen automatisk polert av monteringsverktøyet. Kabelskoen får derved alltid kontakt med en oksydfri og plan flate.

3. Fortinnede kontaktflater

SAFEPLUG® BASIC-pluggens bøssinger er fortinnede.

4. Syrefast, rustfri bolt


SAFEPLUG® BASIC leveres med syrefaste, rustfrie bolter og selvlåsende muttere.

5. Falsset bøssing

Bøssingen har en fals for å forhindre korrosjon. Falsen forhindrer vann fra å samle seg rundt bøssingen.

6. Ingen hydrauliske verktøy

Det trengs ingen tunge, hydrauliske verktøy for å dra gjennom bøssingen.

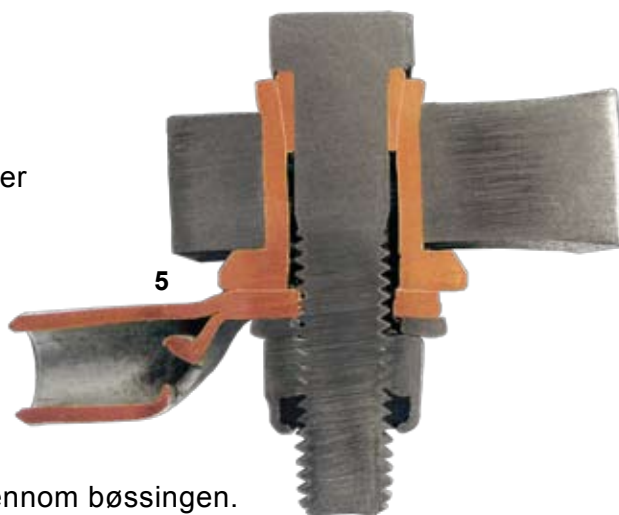

For ekspandering av bøssing og montering av kabelsko trengs bare ett eneste mekanisk monteringsverktøy sammen med f. eks. en standard momentnøkkel eller en kraftig standard muttertrekker som uansett må brukes for montering av kablene.

Forts. neste side ►



Monteringsverktøy

M12 - SAFE 59101

M10 - SAFE 59102

Varenr.	Betegnelse	Borehull Ø	Maks tiltrekn.- moment (Nm)	Nettopris
SAFE 59021	SAFEPLUG [®] BASIC M12	19 mm	80	58,- *
59 SKB 190	Snabbstål / kjernebor	19 mm		675,-
59579	Super Borepasta, 50 g			380,-
59101	Monteringsverktøy M12 Safe 59101			1350,-
59107	Tolk / mothold M12			700,-

*) Pris gjelder ved kjøp av minimum 100 stk.

Ved bestilling av minimum 500 stk. Safeplug følger monteringsverktøy med.

Se video her:

<https://www.youtube.com/watch?v=r9Y0aYL2J5g>